IPC-606MB-98L1

2槽壁挂式亮银色英特尔酷睿8/9代C246/H310芯片组多网口紧凑型工业控制计算机

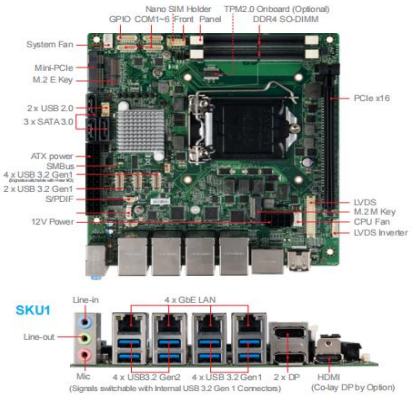

产品特色

- 2槽壁挂式整机设计方案系统
- 可容纳1个2.5寸硬盘支架(内置)
- 前置USB接口，便于数据传输
- 前置LED指示电源状态和HDD活动
- 支持英特尔酷睿8、9代I3/I5/I7处理器
- 英特尔C246/H310芯片组
- 支持4个Intel千兆网口
- 支持6/4个串口
- 支持8/4个USB3.0接口，3/5个USB2.0接口
- 支持多显示接口
- 支持1个PCIe X8,1个PCI

产品尺寸

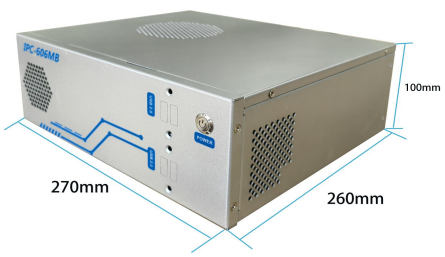

产品参数

机箱	IPC-606MB 2槽壁挂式亮银色工业机箱
主板	MS-98L1 C246/H310芯片组Mini-ITX
电源	300W或以上500W工业电源
前面板	2个USB2.0
	1个电源按键
	1个HDD指示灯
	1个电源指示灯
	1个Reset按键
CPU	LGA1151构架，支持英特尔酷睿8/9代I3/I5/I7/I9处理器,Max 95W
内存	2*260pin SO-DIMMs DDR4 3200MHz内存插槽，最大支持64GB
硬盘	1 x SATA 3.0
	1 x M.2 M key (NVME/SATA) (C246)
	1 x M.2 M key (SATA) (H310)
网口	3 x Intel 1210-AT GbE LAN (C246)
	3 x Intel 1211-AT GbE LAN (H310)
	1 x Intel 1219-LM GbE LAN
扩展	1 x PCIe x8 slot
	1 x PCI slot
串口	1 x RS232/422/485 + 3 x RS232 (H310)
	2 x RS232/422/485 + 4 x RS232 (C246)
USB	4 x USB 3.2 (Gen2) (C246)
	4 x USB 3.2 (Gen1) (H310)
	6 x USB 3.2 (Gen1) (C246)
	4 x USB 2.0 (H310)
	2 x USB 2.0 (C246)
显示接口	1 x HDMI
	2 x DP
音频	1 x line-out
	1 x line-in
	1 x Mic-in
声卡	Realtek ALC887 Audio Codec
TPM	板载英飞凌 SLB9665TT2.0 (C246)
看门狗	软件可编程支持 1~256 秒系统复位
GPIO	16-bits (8 x GPI; 8 x GPO), 5V
操作系统	Windows 10 (64-bit)
	Windows 11 (64-bit)
	Linux Kernel 5.XX
应用环境	操作温度/湿度 0~60℃ 10~90% 无结露
	存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容3C /CE / FCC
机箱尺寸	270*260*100mm（宽*深*高）
整机重量	约5公斤